


## Катализатор КНТ-720

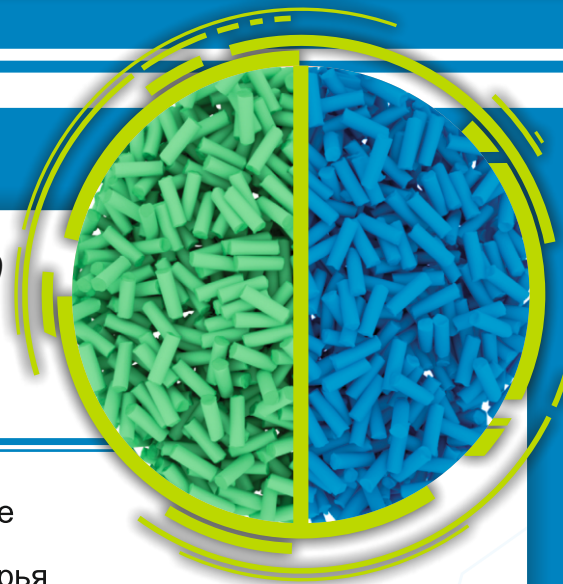

Предназначен для использования в процессах гидрооблагораживания (гидроочистка и гидрирование полиядерных ароматических углеводородов) среднестиллятных фракций, предгидроочистки сырья риформинга, гидрооблагораживания парафинов.

Рекомендуется эксплуатация в виде каталитической системы, состоящей из катализаторов серии КНТ (КНТ-702М, КНТ-704М)

Наименование показателей	Норма
1. Массовая доля активных компонентов, %, в пределах:	
- триоксид молибдена $\text{MoO}_3$	12,0-21,0
- оксид никеля $\text{NiO}$	4,0-6,0
2. Насыпная плотность, $\text{г/см}^3$ , в пределах:	0,55-0,80
3. Массовая доля оксида натрия, %, не более	0,08
4. Диаметр гранул, мм, в пределах	1,3-3,0
5. Массовая доля крошки, %, не более	1,0
6. Массовая доля потерь при прокаливании (ППП) при $500^\circ\text{C}$ , %, не более	18
7. Механическая прочность на раздавливание, $\text{кг/мм}^2$ , не менее	1,5

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

